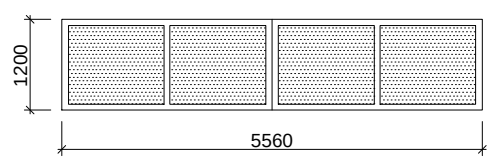
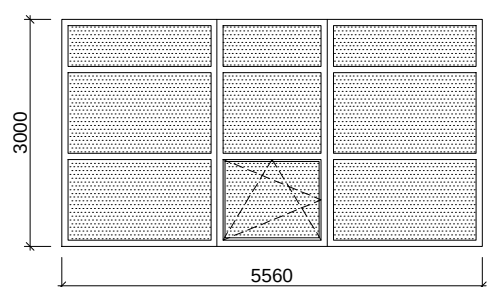
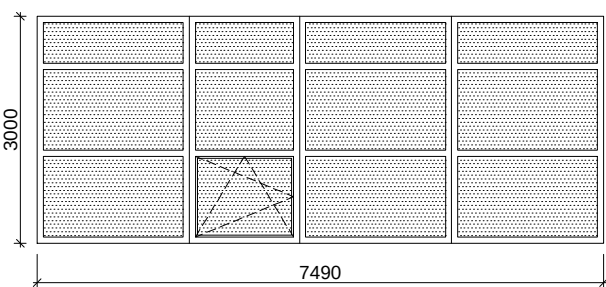
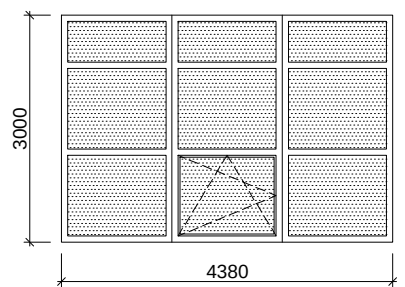
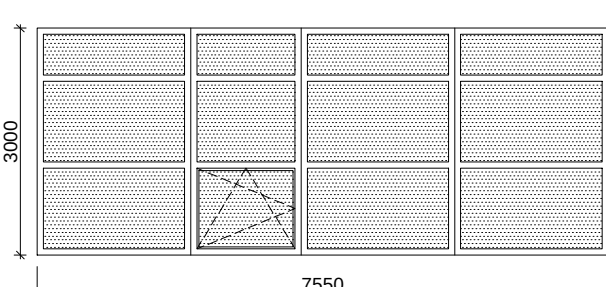
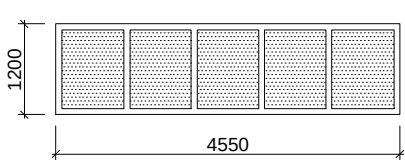
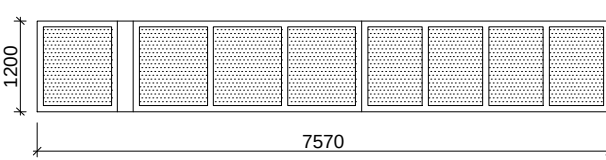

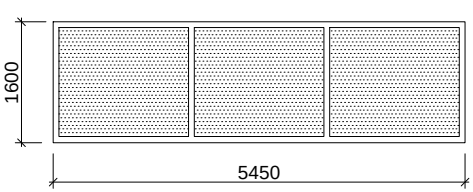
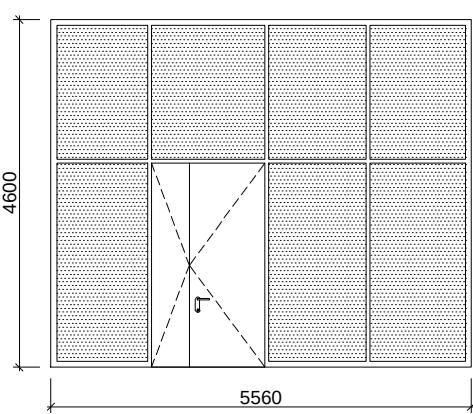

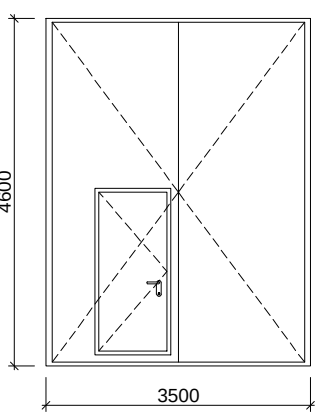


Nr. p.k.	Apzīm.	Gabarītshēma	Skaits 1.st.	Apraksts
1.	L1		3	Vēršanās veids: neverams Ailas izmērs: ~5560x~1200(h)mm (pārbaudīt dabā) Konstrukcija: PVC profils Aizpildījums: stikla pakete no 3 stikliem Palodze: iekštelpā - balta plastikāta ārtelpā - krāsots skārds ar polimēra pārklājumu krāsas tonis - NCS S 8500-N (RR33) Krāsas tonis: konstrukcijas daļa - balta Aprikojums: aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru. Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-02, tehniskos parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā
2.	L2		11	Vēršanās veids: neverams, atgāzams/ verams Ailas izmērs: ~5560x~3000(h)mm (pārbaudīt dabā) Konstrukcija: PVC profils Aizpildījums: stikla pakete no 3 stikliem Palodze: iekštelpā - balta plastikāta ārtelpā - krāsots skārds ar polimēra pārklājumu krāsas tonis - NCS S 8500-N (RR33) Krāsas tonis: konstrukcijas daļa - balta Aprikojums: aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru. Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-02, tehniskos parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā
3.	L3		1	Vēršanās veids: neverams, atgāzams/ verams Ailas izmērs: ~7490x~3000(h)mm (pārbaudīt dabā) Konstrukcija: PVC profils Aizpildījums: stikla pakete no 3 stikliem Palodze: iekštelpā - balta plastikāta ārtelpā - krāsots skārds ar polimēra pārklājumu krāsas tonis - NCS S 8500-N (RR33) Krāsas tonis: konstrukcijas daļa - balta Aprikojums: aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru. Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-02, tehniskos parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā
4.	L4		2	Vēršanās veids: neverams, atgāzams/ verams Ailas izmērs: ~4380x~3000(h)mm (pārbaudīt dabā) Konstrukcija: PVC profils Aizpildījums: stikla pakete no 3 stikliem Palodze: iekštelpā - balta plastikāta ārtelpā - krāsots skārds ar polimēra pārklājumu krāsas tonis - NCS S 8500-N (RR33) Krāsas tonis: konstrukcijas daļa - balta Aprikojums: aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru. Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-02, tehniskos parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā
5.	L5		1	Vēršanās veids: neverams, atgāzams/ verams Ailas izmērs: ~7550x~3000(h)mm (pārbaudīt dabā) Konstrukcija: PVC profils Aizpildījums: stikla pakete no 3 stikliem Palodze: iekštelpā - balta plastikāta ārtelpā - krāsots skārds ar polimēra pārklājumu krāsas tonis - NCS S 8500-N (RR33) Krāsas tonis: konstrukcijas daļa - balta Aprikojums: aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru. Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-02, tehniskos parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā
6.	L6		1	Vēršanās veids: neverams Ailas izmērs: ~4550x~1200(h)mm (pārbaudīt dabā) Konstrukcija: PVC profils Aizpildījums: stikla pakete no 3 stikliem Palodze: iekštelpā - balta plastikāta ārtelpā - krāsots skārds ar polimēra pārklājumu krāsas tonis - NCS S 8500-N (RR33) Krāsas tonis: konstrukcijas daļa - balta Aprikojums: aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru. Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-02, tehniskos parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā
7.	L7		1	Vēršanās veids: neverams Ailas izmērs: ~7570x~1200(h)mm (pārbaudīt dabā) Konstrukcija: PVC profils Aizpildījums: stikla pakete no 3 stikliem Palodze: iekštelpā - balta plastikāta ārtelpā - krāsots skārds ar polimēra pārklājumu krāsas tonis - NCS S 8500-N (RR33) Krāsas tonis: konstrukcijas daļa - balta Aprikojums: aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru. Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-02, tehniskos parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā

Nr. p.k.	Apzīm.	Apzīm. Gabarītshēma	Skaits		Apraksts
			2.st.	3.st.	
8.	L8		45	45	Vēršanās veids: neverams, atgāzams/ verams Ailas izmērs: ~1720x~2600(h)mm (pārbaudīt dabā) Konstrukcija: PVC profils Aizpildījums: stikla pakete no 3 stikliem Palodze: iekštelpā - balta plastikāta ārtelpā - krāsots skārds ar polimēra pārklājumu krāsas tonis - NCS S 8500-N (RR33) Krāsas tonis: konstrukcijas daļa - balta Aprikojums: aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru. Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-03 un AR-04, tehniskos parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā
9.	L9		6		Vēršanās veids: neverams Ailas izmērs: ~5450x1600(h)mm (pārbaudīt dabā) Konstrukcija: PVC profils Aizpildījums: stikla pakete no 3 stikliem Palodze: iekštelpā - balta plastikāta ārtelpā - krāsots skārds ar polimēra pārklājumu krāsas tonis - NCS S 8500-N (RR33) Krāsas tonis: konstrukcijas daļa - balta Aprikojums: aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru. Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-03, tehniskos parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā

Nr. p.k.	Apzīm.	Gabarītshēma	Skaits 1.st.	Apraksts
1.	V1		1	Vitrīnas tips: neverams,verams Ailas izmērs: 5560x4600(h)mm (pārbaudīt dabā) Konstrukcija: alumīnija profils Aizpildījums: stikla pakete no 3 stikliem Palodze: iekštelpā - grīdas seguma pieslēgums Krāsas tonis: konstrukcijas daļa - balta Aprikojums: aprīkot ar visu nepieciešamo furnitūru. Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-02; tehniskos parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā
2.	AD1		1	Durvju tips: ārējās, jaunas durvis esošajā ailā: divas vērtnes Ailas izmērs: 2700x3400(h)mm (pārbaudīt dabā) Apraksts: metāla konstrukcijas durvis - akmensvates pildījums, blīvētas, gruntētas un rūpnieciski krāsotas ar matētu krāsu, kas nodrošina noturību ekspluatācijā un ir viegli kopjamas. Ugunsdrošība: - Krāsas tonis: krāsas tonis - NCS S 3500-N Aprikojums: viras, rokturis, slēdzene, durvju atsitēju elementi, pašaizvēršanās mehānisms, noblīvētas piedurļīstes. Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-02, tehniskos parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā
3.	AD2		1	Durvju tips: ārējās, jaunas durvis esošajā ailā: trīs vērtnes Ailas izmērs: 3500x4600(h)mm (pārbaudīt dabā) Apraksts: metāla konstrukcijas durvis - akmensvates pildījums, blīvētas, gruntētas un rūpnieciski krāsotas ar matētu krāsu, kas nodrošina noturību ekspluatācijā un ir viegli kopjamas. Ugunsdrošība: - Krāsas tonis: krāsas tonis - NCS S 3500-N Aprikojums: viras, rokturis, slēdzene, durvju atsitēju elementi, pašaizvēršanās mehānisms, noblīvētas piedurļīstes. Piezīme: skatīt kopā ar lapu AR-02, tehniskos parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā

Piezīmes:

- * Zīmējumus nedrīkst mēřit. Lasīt rakstītos izmērus.
- * Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m.
- * Būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmējam jāpārbauda objektā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis un jāinformē Arhitekts Arhitekts par atkāpēm no rasējumiem.
- * Pirms logu, durvju izgatavošanas jāpārbauda aillas izmērs dabā.
- * Logu, durvju detalizētus rasējumus izstrādā Izgatavotājs, saskaņojot tos ar Arhitektu.
- * Loga, durvju rāmis iestrādāts ailā, ar stiprinājuma elementiem stiprināts pie sienas konstrukcijas, spraugas aizpildīt ar izolējošu materiālu.
- * Tehniskos parametrus skatīt skaidrojošā aprakstā.

Objekts	Fasāžu vienkāršotās atjaunošanas Dzērbenes iela 14, Rīga, kadastra numurs 0100 092 0440 006	
Pasūtītājs	Elektronikas un datorzinātņu institūts Dzērbenes iela 14, Rīga, LV -1006	
Pasūtījuma Nr.	16-37	
Ģenerālprojektētājs	 SIA "Lejnietku projektēšanas birojs" Baložu iela 33-30, Rīga LV-1048 www.lpbarhitektura.lv	
Lapas nosaukums	Projekta sadaļa	ARD
Logu, vitrīnas un durvju specifikācija	Stadija	vienkāršotā atjaunošana
	Datums	16.03.17
Mērogs	1:100	Lapas Nr. ARD-01-i-1
Būvprojekta daļas vadītājs	M.Lejnietks	
Izstrādāja	S.Ērgle	
Arhīva Nr.	16-37_006	Lapas caurejošais Nr.